





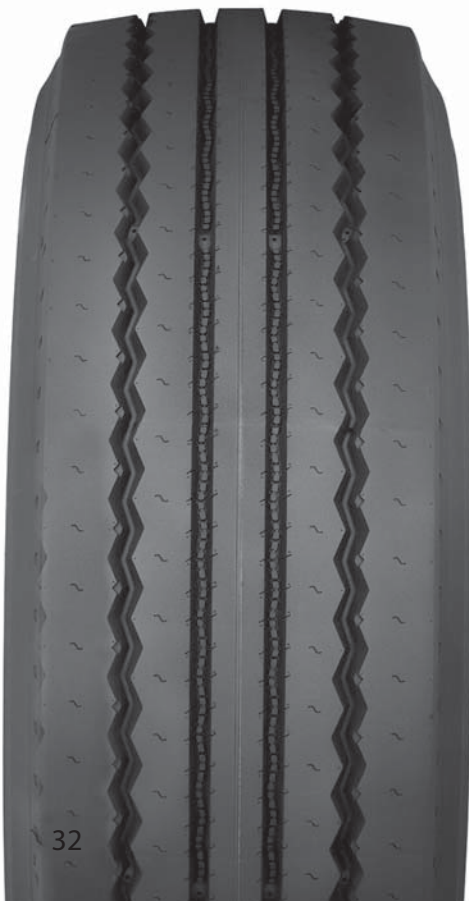

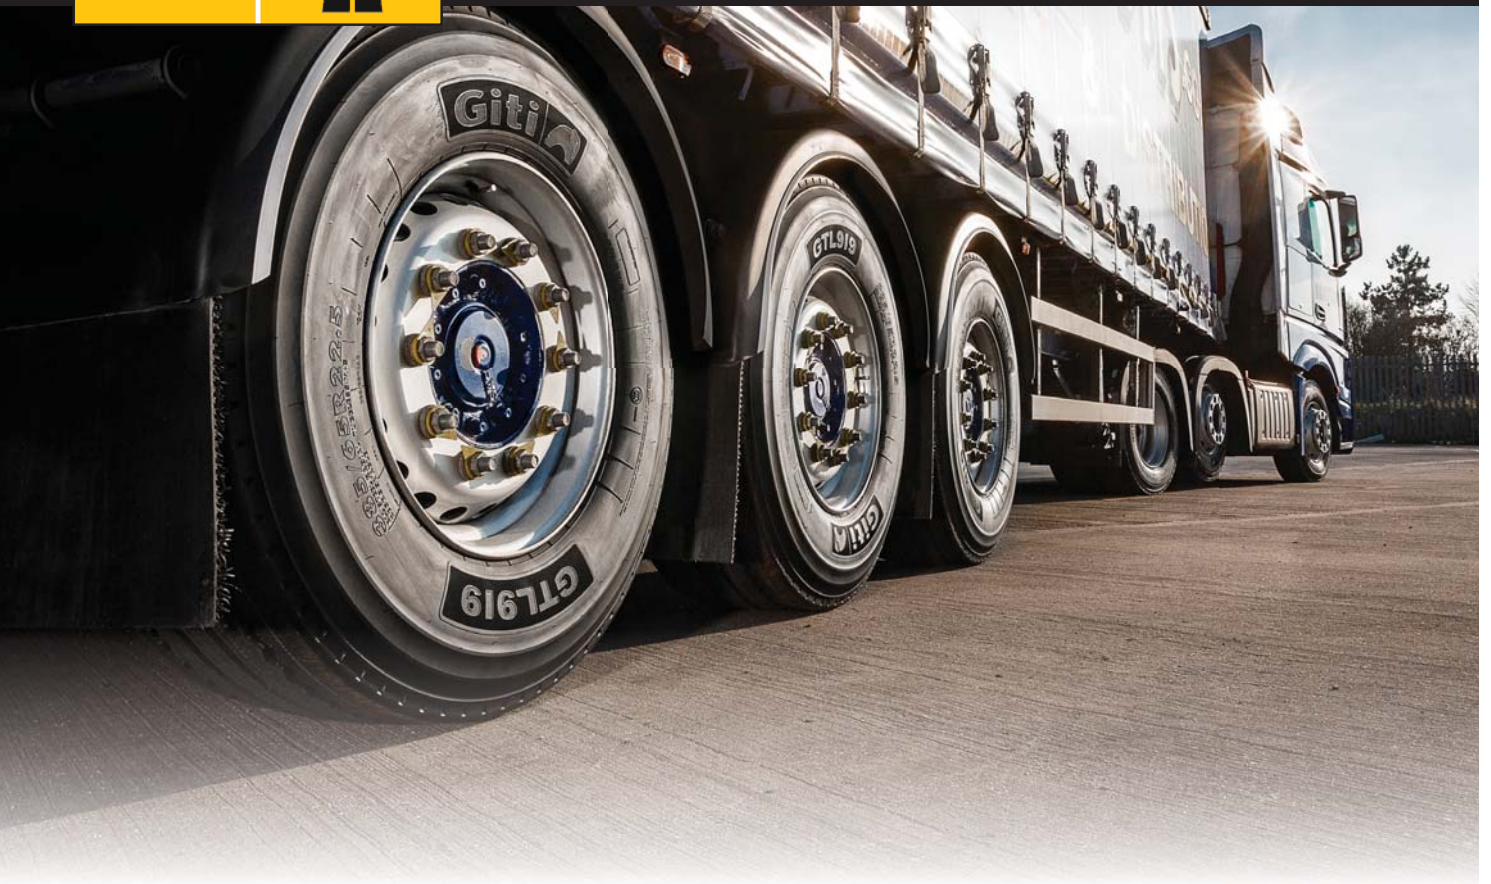

L**GTL919**

Nieuwste generatie Trailerbanden voor zowel regionaal als internationaal transport.

- Optimale loopvlakdiepte voor een verbeterde slijtageverloop.
- Extra brede schouderrib voor verbeterde kilometerprestaties en een regelmatige slijtage



Maat	Draagvermogen	SI	TT / TL		Velg	Draagvermogen in enkele montage Kg	Draagvermogen in dubbele montage Kg			Geluid (dB)			
245/70R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	TL	M+S	7.50	2725	2575	248	789	69	1	C	D
215/75R17.5	135/133	J	TL	M+S	6.00	2180	2060	212	767	69	1	C	C
235/75R17.5	143/141 (144/144)	J	TL	M+S	6.75	2725	2575	233	797	69	1	C	C
245/70R19.5	141/140	J	TL	M+S	7.50	2575	2500	248	839	69	1	C	C
265/70R19.5	143/141	J	TL	M+S	7.50	2725	2575	262	867	69	1	C	C
285/70R19.5	150/148	J	TL	M+S	8.25	3350	3150	283	895	69	1	C	C
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	M+S	11.75	5000	5000	389	1072	69	1	B	C
385/55R22.5	160(158)	K (L)	TL	M+S	12.25	4500	4500	386	996	71	2	B	C

Kenmerken

- Profiel van de nieuwe generatie, met een nieuw groeven ontwerp en een extra brede schouder
- Een speciaal ontwikkeld loopvlakrubber voor gebruik op lange afstanden
- Nieuwe karkasconstructie
- Extra bescherming bovenzijde van de zijwand
- M+S markering

Voordelen

- > Zorgt voor een goede bescherming in de schouderzone en een zeer regelmatige slijtage
- > Vermindert het brandstofverbruik in combinatie met hoog kilometerrendement
- > Verbetert de stijfheid en de voetafdruk van de band, waardoor levensduur verhoogd wordt.
- > Verhoogde weerstand tegen stoeprandbeschadigingen.
- > Zorgt voor uitstekende tractie- en remeigenschappen in alle seizoenen

Producttoepassing - Wegkarakteristiek

Lange afstand



Regionaal



Stedelijk



Gemengd gebruik

